


石英管棒熔缩火床 II 型

产品描述

石英管棒熔缩火床 II 型专用于光纤预制管棒的热处理工序, 适用于外径 $\phi 50\text{mm}$ 以下石英管棒的熔缩、拉伸、拉锥、接管及抛光等热加工过程。机床床身采用铸铁整体铸造, 可以有效降低机械干扰所造成的工艺误差, 简版机床床身配置, 车床机电系统及供气系统均采用国际知名品牌配套件, 全面提升系统可靠性及安全性。更节省空间, 更节省气源, 经济实惠。

产品图片

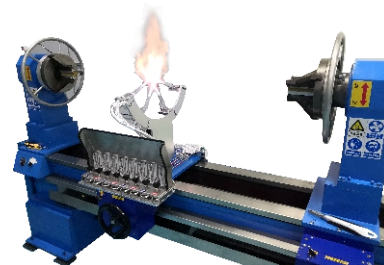

产品特点

- 铸铁床身
- 高精度直线导轨
- 主轴无极调速
- 氢氧焰特制玻璃喷灯
- 标配真空泵及管路(可选配特气系统)
- 手动/自动功能灵活切换
- 喷灯火力、焦距可调节
- 可车削卡爪, 方便更换及日常校准

产品指标

特性	单位	产品指标
管棒加工直径范围	mm	$\leq \phi 50$
灯头移动行程	mm	1200
主轴转速	r/min	24~240
灯座及尾座移动速度	mm/min	0~600
最大真空负压	kpa	-100
设备功率	kW	3
设备重量	kg	1500
外形尺寸	mm	L(2600)×W(800)×H(1650)